


## SCHEDA TECNICA



UNI EN 771-3 – Elemento per muratura non strutturale di calcestruzzo vibrocompresso di categoria II – livello IV

### BLOCCO 40x20x20 2 fori

Blocco per muratura non strutturale di calcestruzzo vibrocompresso, in possesso di Marcatura CE livello IV.

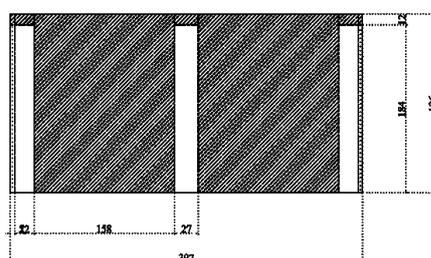

SOPRA

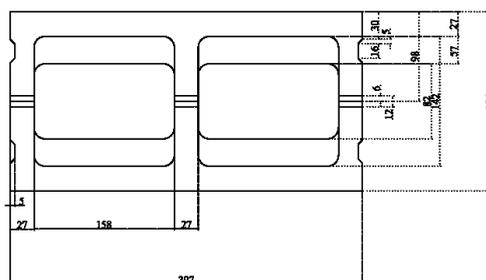

### CARATTERISTICHE

- Dimensioni: blocco da 40 x 20 x 20 cm
- Resistenza a compressione media: 11,9 N/mm<sup>2</sup>
- Aderenza: 0,15 N/mm<sup>2</sup>
- Reazione al fuoco: Euroclasse A1
- Assorbimento d'acqua: 6,3 g/m<sup>2</sup> s
- Coefficiente di diffusione del vapore acqueo: 5/15
- Massa volumica netta: 2400 kg/m<sup>3</sup>
- Massa volumica lorda: 1040 kg/m<sup>3</sup>
- Fori: 57%
- Conducibilità termica: 1,0403 W/(m<sup>2</sup>K)
- Sostanze pericolose: assenti
- Disponibili in vari colori a seconda delle esigenze dei Clienti