

SCHEDA TECNICA


UNI EN 771-3 – Elemento per muratura non strutturale di calcestruzzo vibrocompresso di categoria II – livello IV

BLOCCO 50x12x20 4 fori - EI 120


Blocco per muratura non strutturale di calcestruzzo vibrocompresso, in possesso di **Marcatura CE livello IV**.




VISTA DI FIANCO

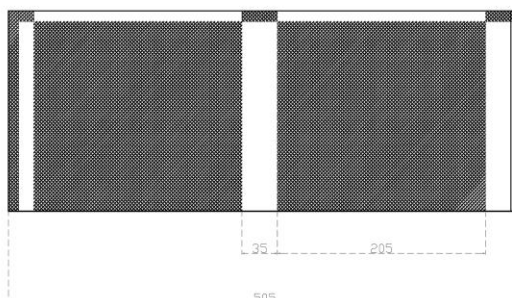

VISTA DI FACCIA



VISTA DA SOPRA E DA SOTTO

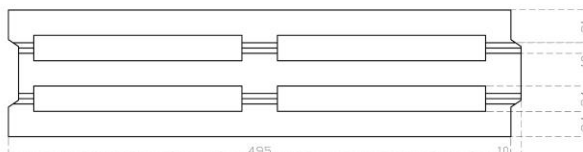

CARATTERISTICHE

- Dimensioni: blocco da 50 x 12 x 20 cm
- Resistenza a compressione media: 9,2 N/mm²
- Prova di resistenza al fuoco: EI 120
- Aderenza: 0,15 N/mm²
- Reazione al fuoco: Euroclasse A1
- Assorbimento d'acqua: 6,1 g/m² s
- Coefficiente di diffusione del vapore acqueo: 5/15
- Massa volumica netta: 2480 kg/m³
- Massa volumica lorda: 1440 kg/m³
- Fori: 42%
- Conducibilità termica: 1,1465 W/(m²K)
- Sostanze pericolose: assenti
- Disponibili in vari colori a seconda delle esigenze dei Clienti